


BOMBA DE ENGRENAGENS INTERNAS



MODELO: **RZR-60.000 - CVA**

Especificações:

- Deslocamento por Rotação: 3.500 cm³
- Capacidade: 45 até 114 m³/h
(750 até 1.900 l/min)
- Pressão Admissível na Sucção:
0,5 Kgf/cm² (ABS) até 10 Kgf/cm²
- Pressão de Recalque:
Até 20 Kgf/cm² (300 psi)
- Viscosidade: 20 cP até 1.000.000 cP
- Temperatura de Operação:
-10°C to 350°C

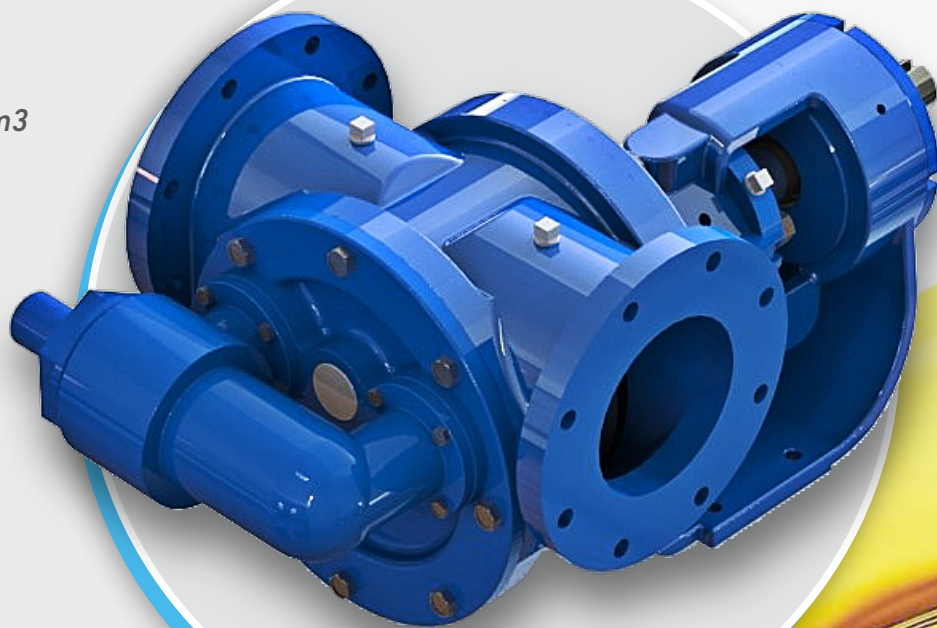

APLICAÇÕES E SEGMENTOS ATENDIDOS

Utilidades e Combustíveis

- Transferência de combustíveis pesados, óleos combustíveis BPF, óleos combustíveis BTE, óleos combustíveis OC-1A
- Transferência de combustíveis leves, querosene, óleo diesel, óleo de xisto
- Carga e descarga de combustíveis pesados, óleos combustíveis BPF, óleos combustíveis BTE, óleos combustíveis OC-1A

Biocombustíveis

- Transferência de óleos vegetais e biocombustíveis

Química

- Poliol (fabricação de espuma e seus artigos, indústria de embalagens)
- Poliuretano na indústria de calçados
- Decapante na indústria de tratamento de superfície
- Polímeros e pré-polímeros na indústria de revestimentos
- Transferência de adesivos e colas em processos industriais
- Alimentação de filtro-prensa

Óleos & Gorduras

- Transferência e dosagem de óleos alimentícios, óleo de soja, óleo de soja degomado, óleo de canola, óleo de dendê.
- Gorduras em abatedouros em geral

Hotmelt & Parafinas

- Bombas encamisadas para indústria de embalagem



Alimentícia

- Bombas encamisadas para carga e descarga de chocolate, bombas para transferência de glucose de milho, xarope de milho, açúcar invertido, transferência e dosagem de melado

DIMENSIONAL



RZR 60.000 CVA

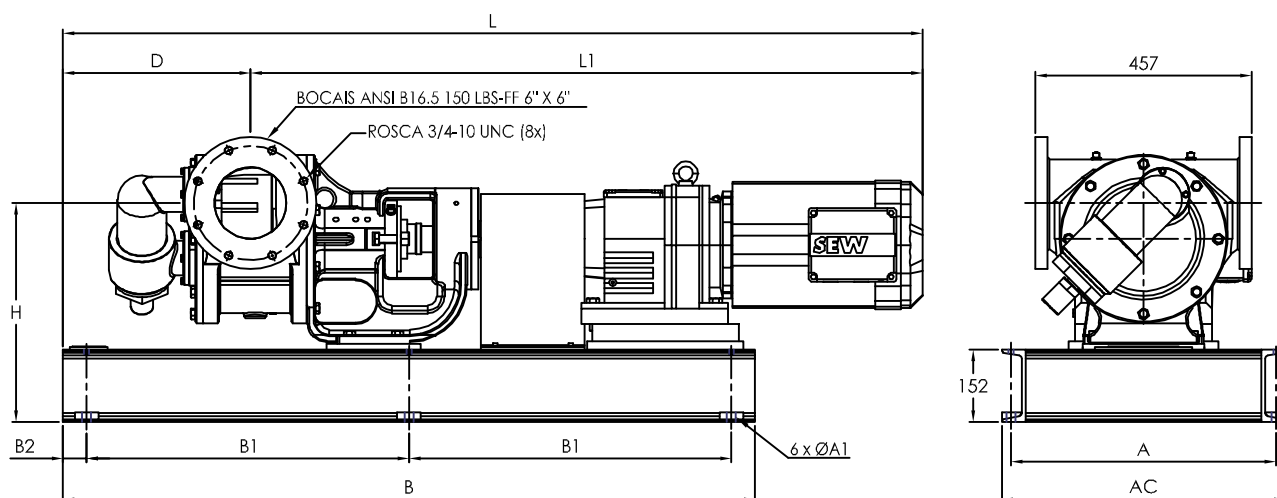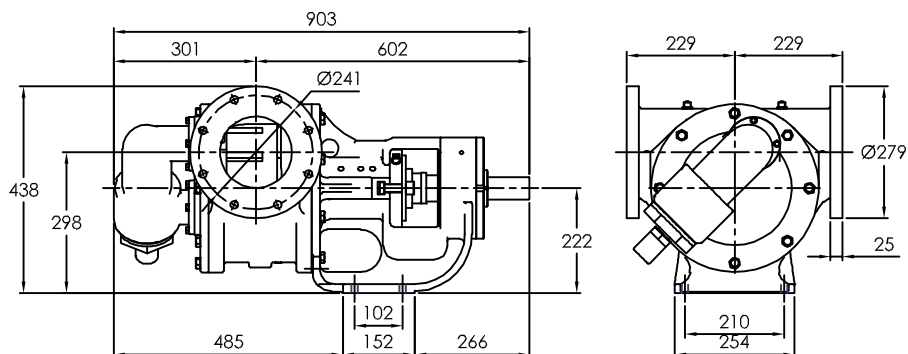

MEDIDAS (mm)


MODELO MOTOR	L	L1	A	A1	B	B1	B2	AC	D	H
R87 DRE160M4	1819	1422	561	19	1465	683	50	600	397	463
R97 DRE160M4	1902	1505	561	19	1503	702	50	600	397	480
R107 DRN160M4	2024	1627	561	19	1596	748	50	600	397	505

CURVA DE PERFORMANCE



RZR 60.000 - 1 cP

POTÊNCIA
DO MOTOR

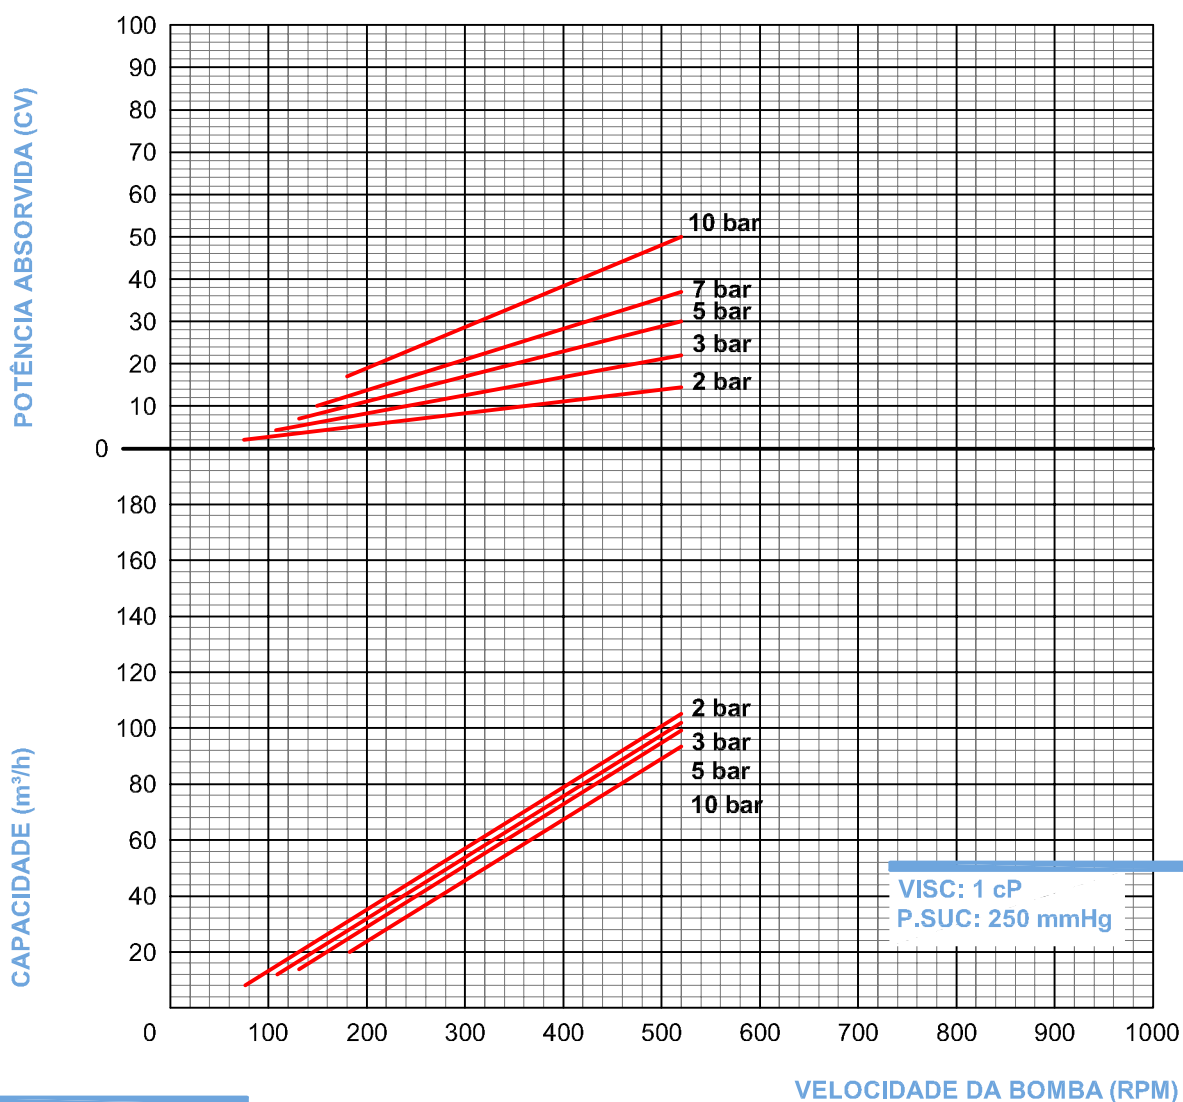


ROTAÇÕES DE
ACIONAMENTO

CURVA DE PERFORMANCE



RZR 60.000 - 20 cP

POTÊNCIA
DO MOTOR

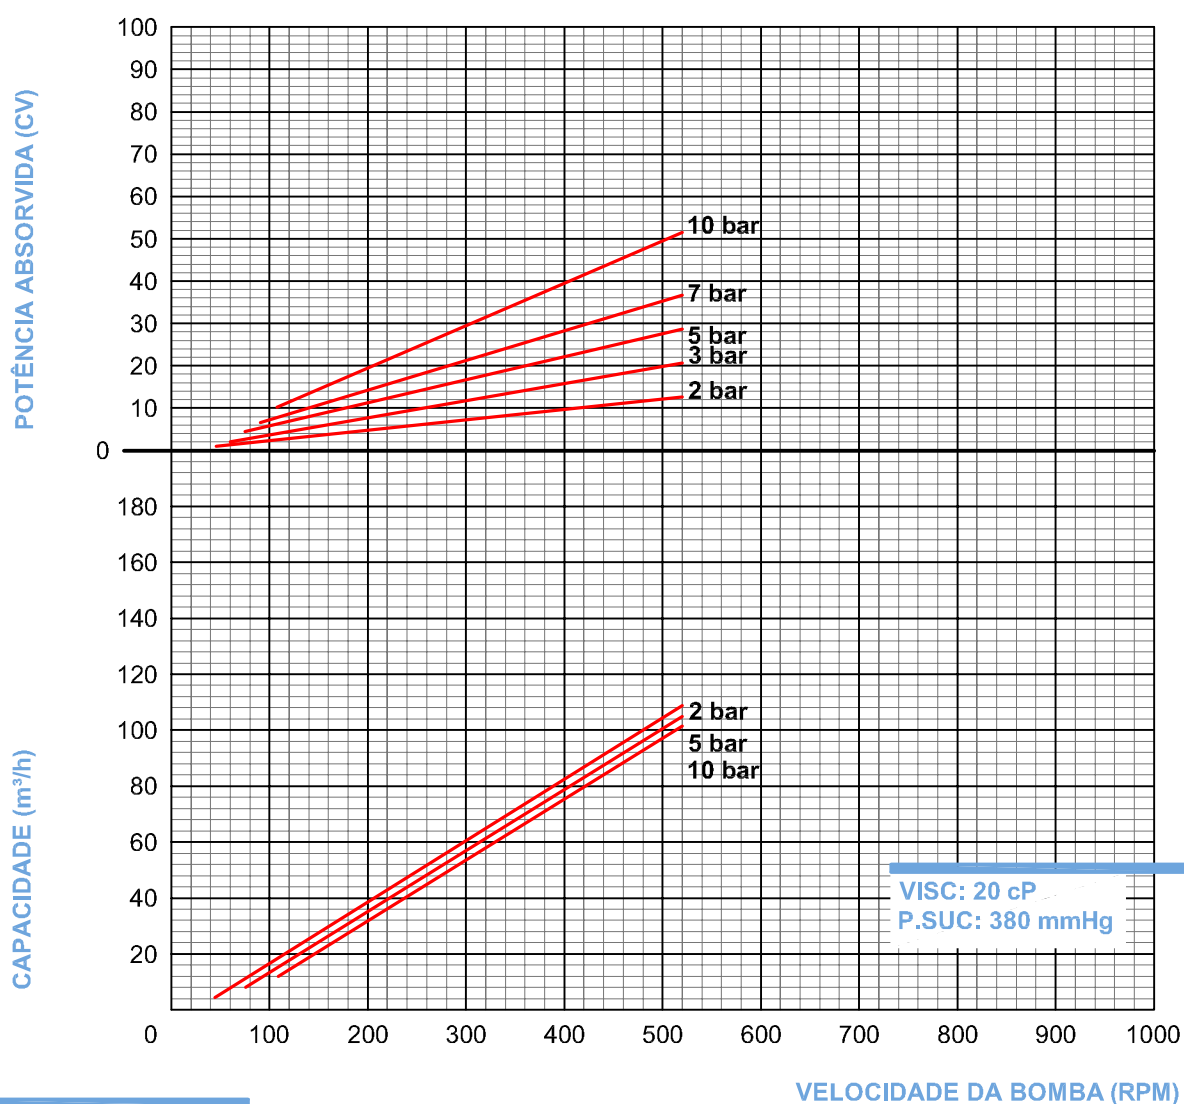


ROTAÇÕES DE
ACIONAMENTO

CURVA DE PERFORMANCE



RZR 60.000 - 150 cP

POTÊNCIA
DO MOTOR

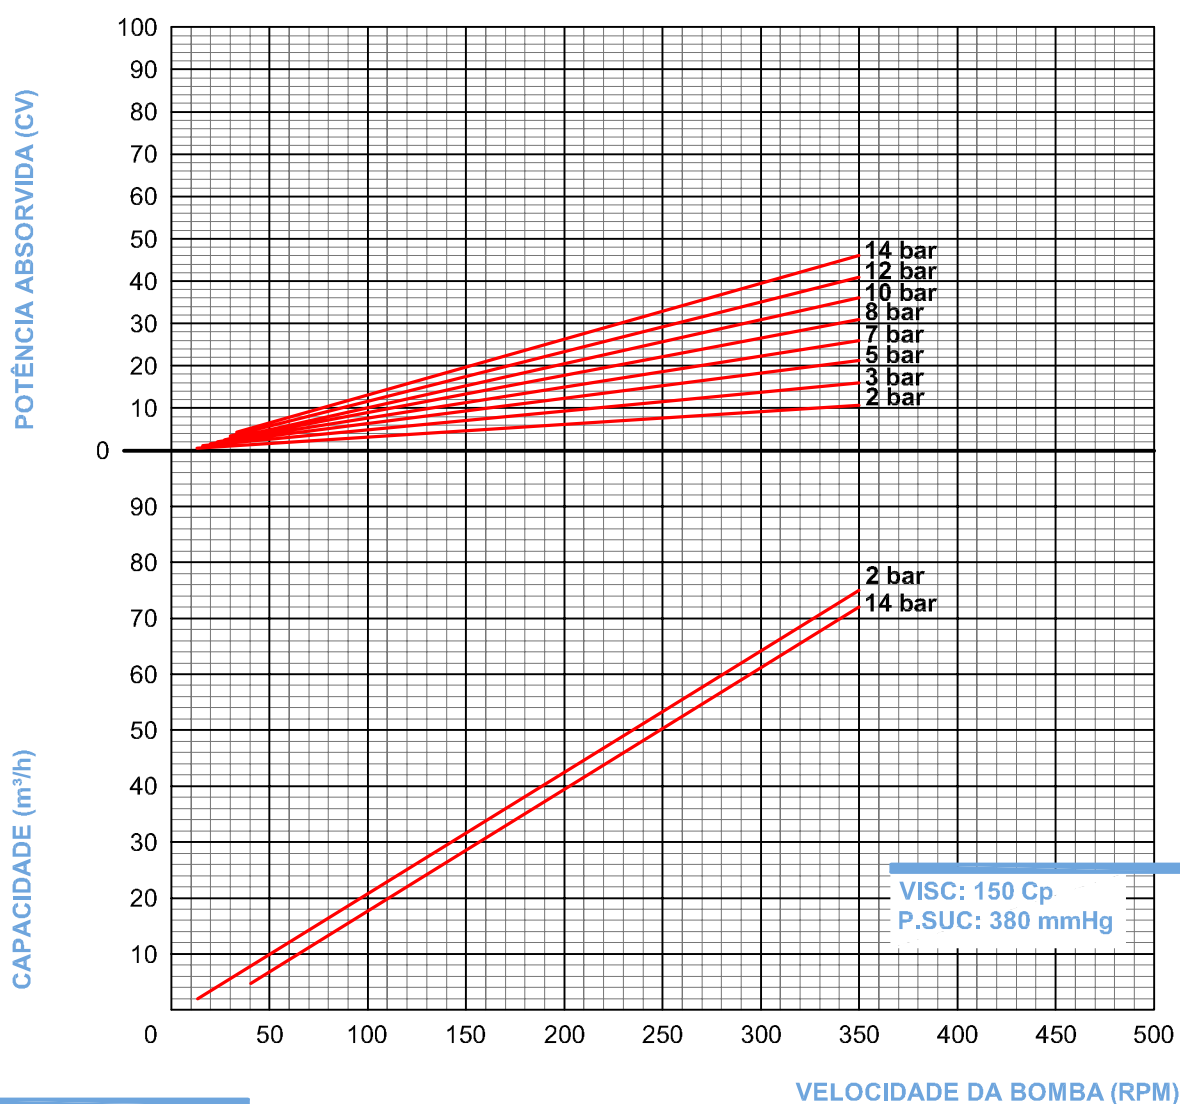


ROTAÇÕES DE
ACIONAMENTO

CURVA DE PERFORMANCE



RZR 60.000 - 500 cP

POTÊNCIA
DO MOTOR

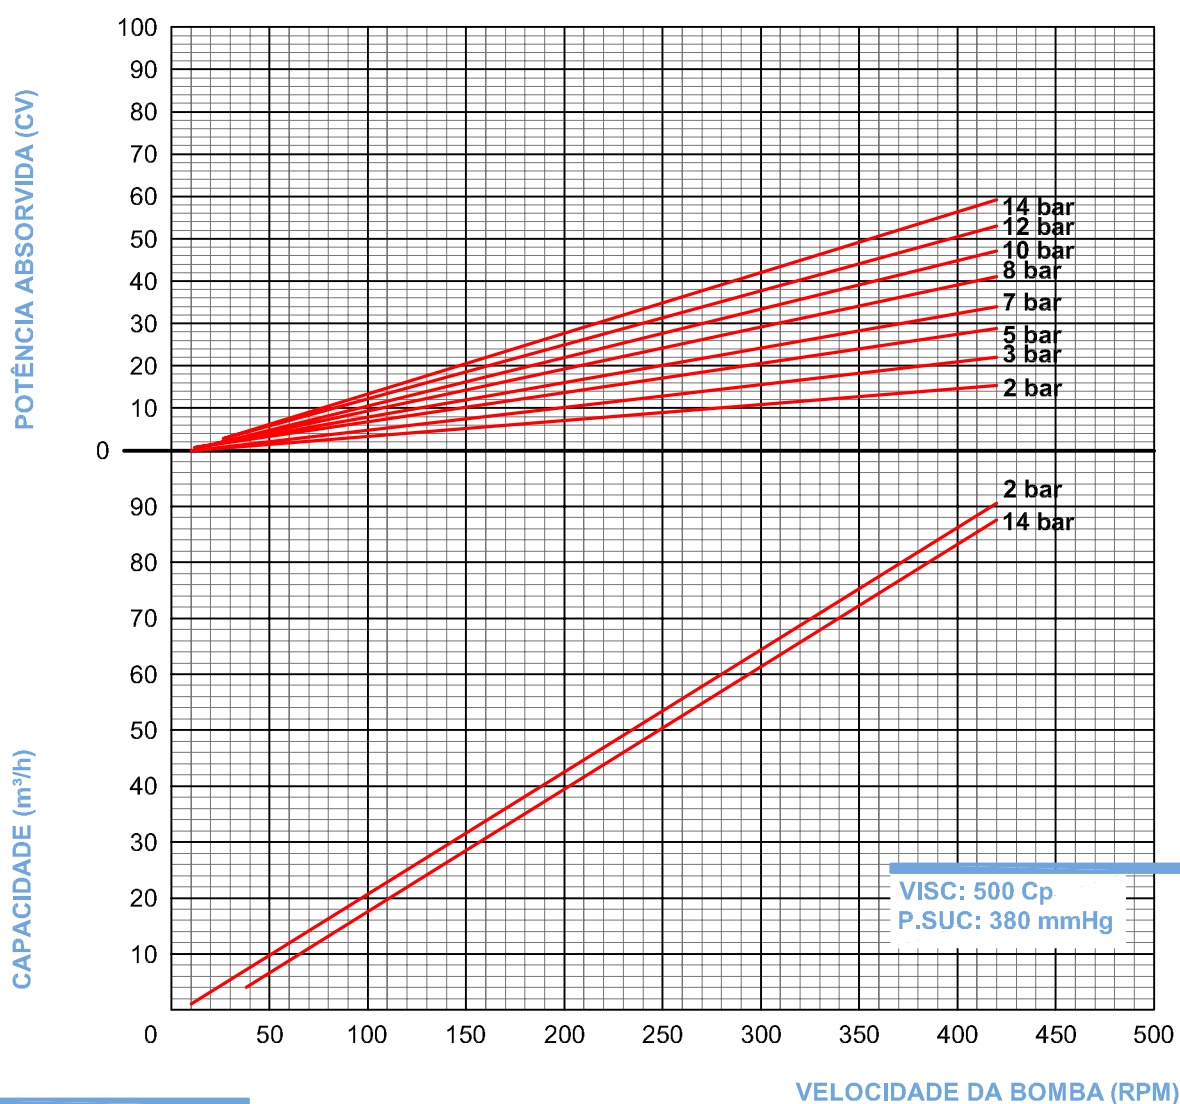


ROTAÇÕES DE
ACIONAMENTO

CURVA DE PERFORMANCE



RZR 60.000 - 1.500 cP

POTÊNCIA
DO MOTOR

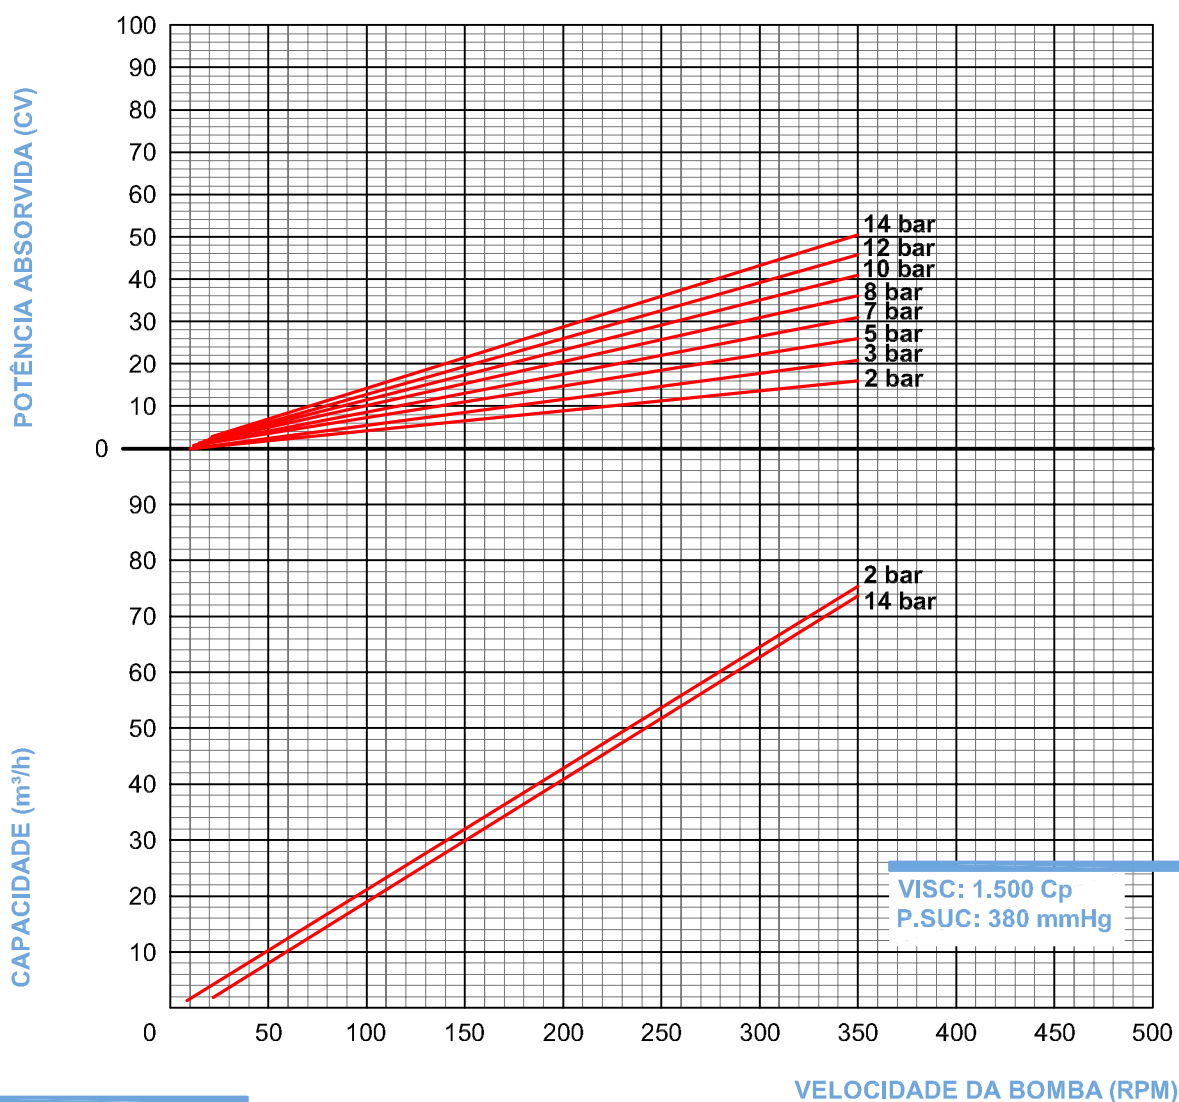


ROTAÇÕES DE
ACIONAMENTO

CURVA DE PERFORMANCE



RZR 60.000 - 5.000 cP

POTÊNCIA
DO MOTOR

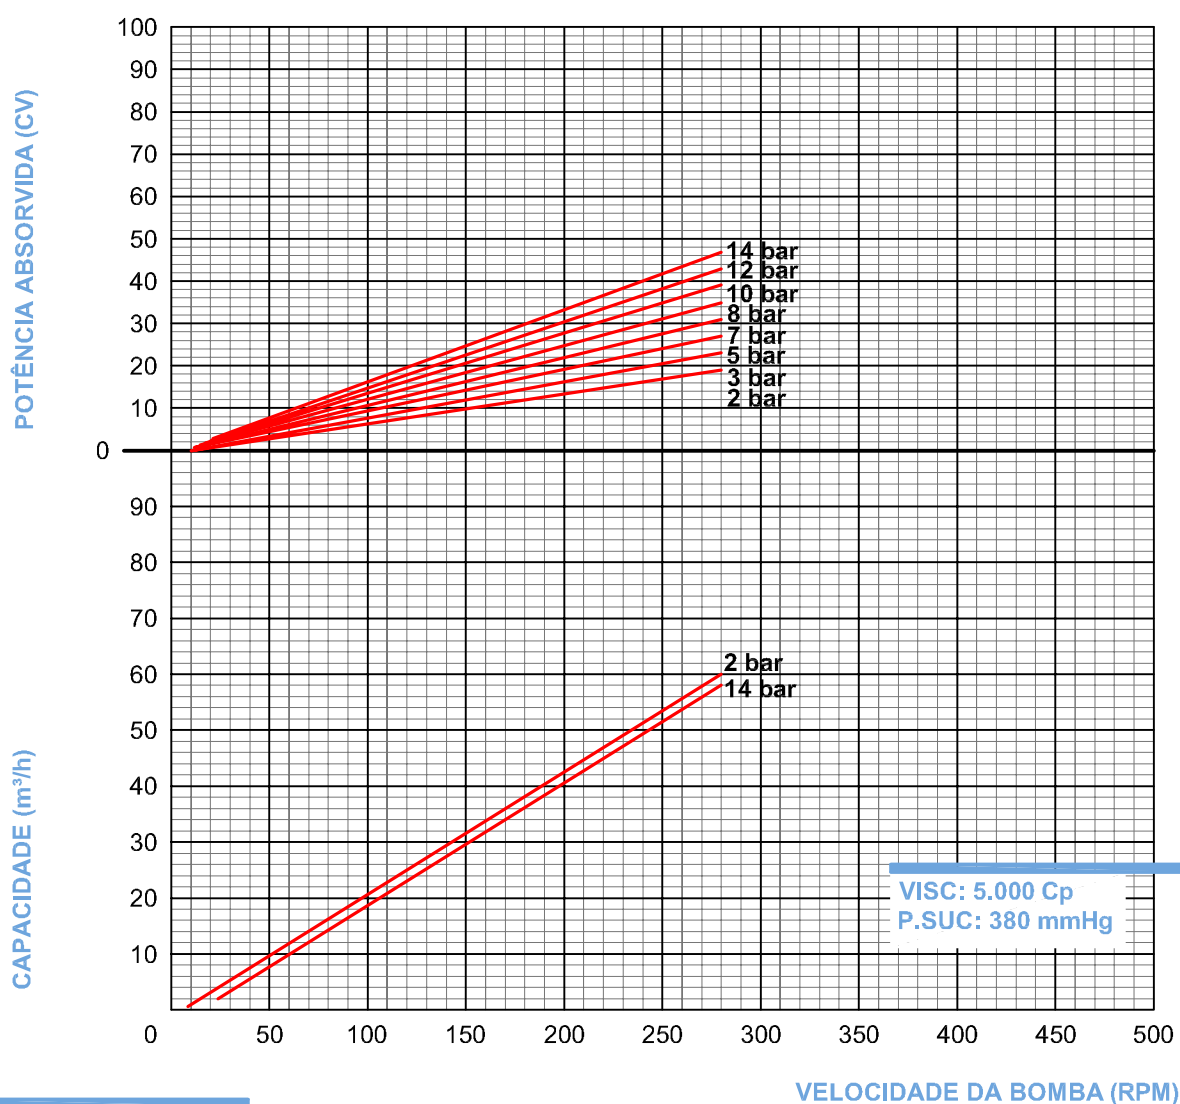


ROTAÇÕES DE
ACIONAMENTO

CURVA DE PERFORMANCE



RZR 60.000 - 15.000 cP

POTÊNCIA
DO MOTOR

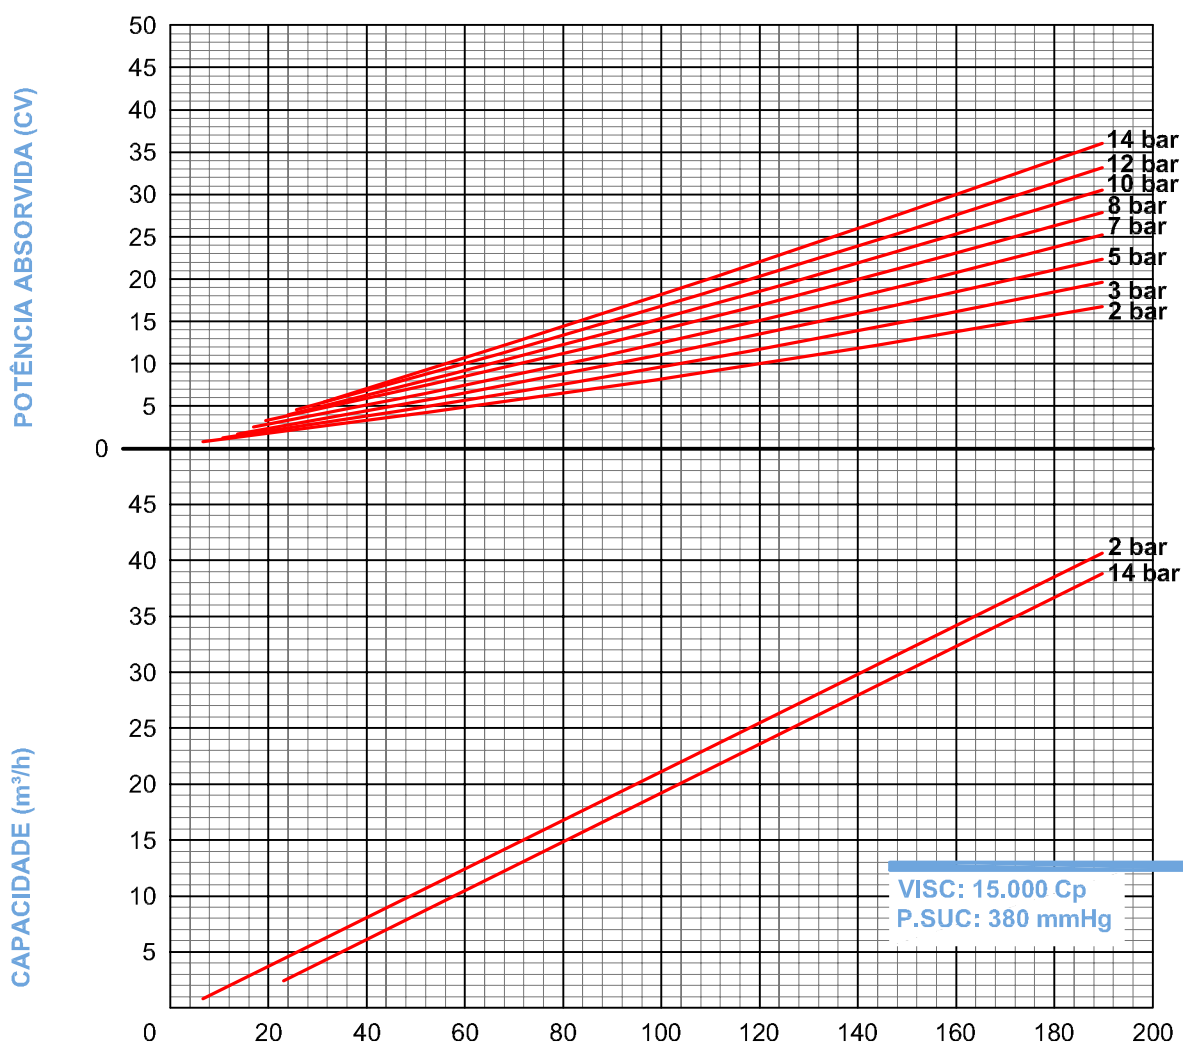


ROTAÇÕES DE
ACIONAMENTO

CURVA DE PERFORMANCE



RZR 60.000 - 50.000 cP

POTÊNCIA
DO MOTOR

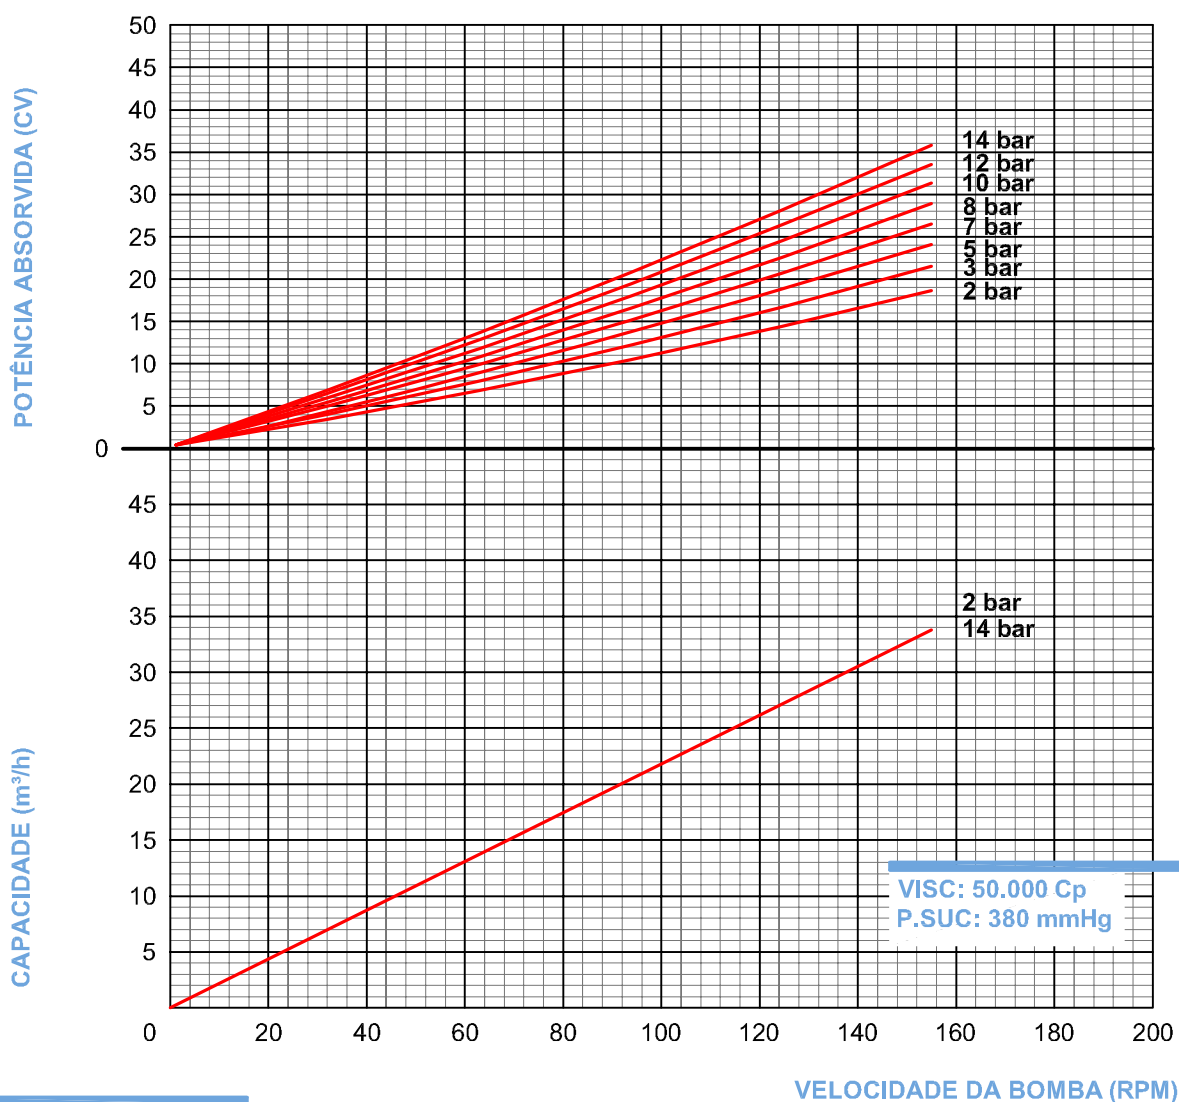


ROTAÇÕES DE
ACIONAMENTO

CURVA DE PERFORMANCE



RZR 60.000 - 200.000 cP

POTÊNCIA
DO MOTOR

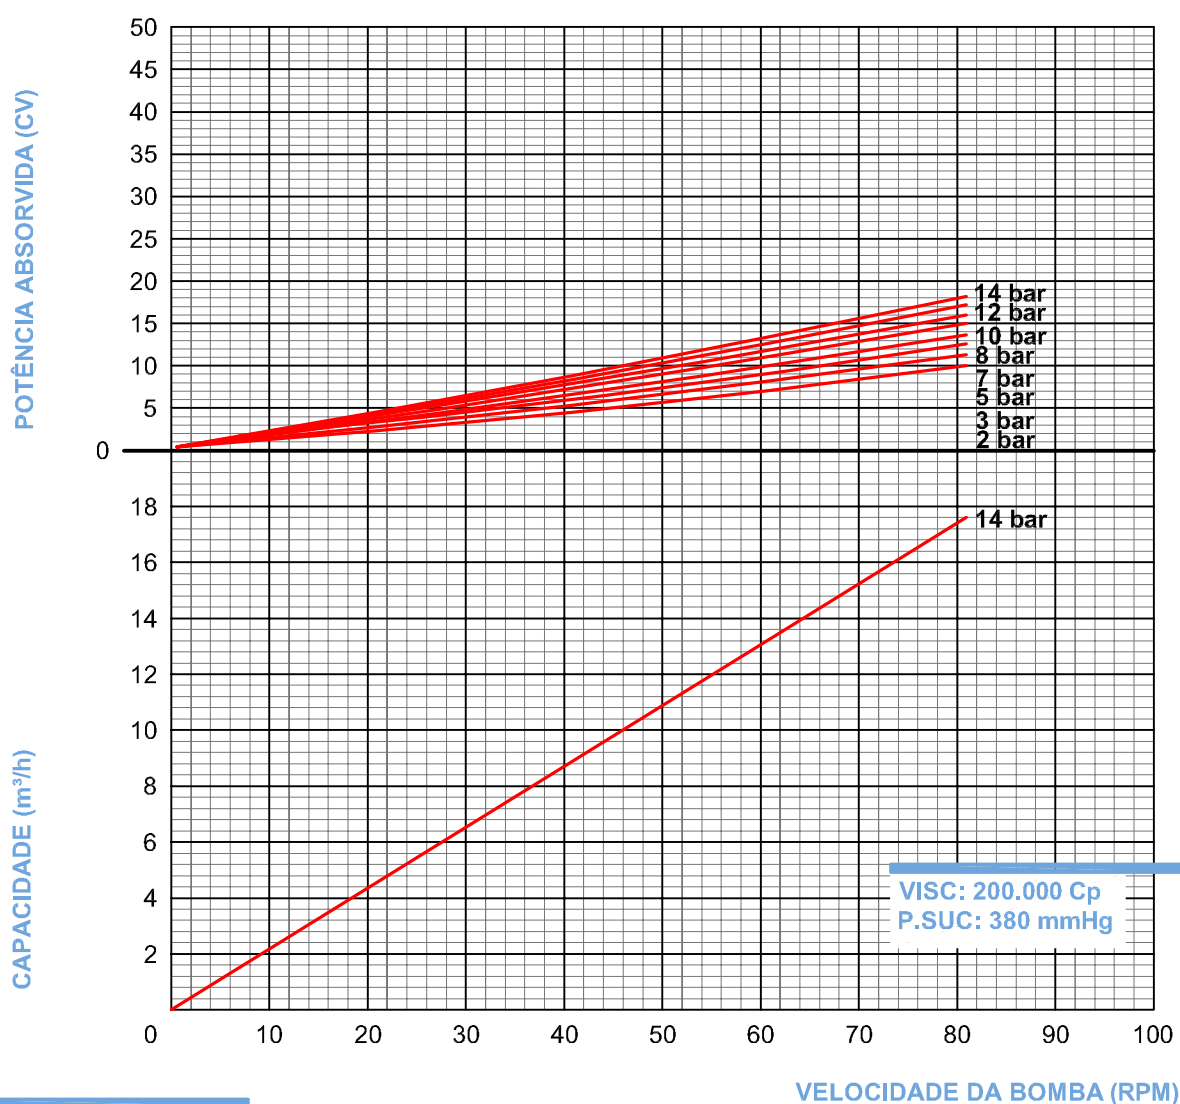

ROTAÇÕES DE
ACIONAMENTO

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	Ferro Fundido	Aço Carbono	Aço Inox
CORPO	ASTM-A-536 CLASSE 65-45-12	ASTM-A-216 GRAU WCB	ASTM-A-743 GRAU CF-8M
CABEÇOTE	ASTM-A-536 CLASSE 65-45-12	ASTM-A-216 GRAU WCB	ASTM-A-743 GRAU CF-8M
ROTOR	SAE 1045	SAE 1045, SAE 8620 trat.	AISI 304, AISI 316, AISI 316L
EIXO	SAE 1045, AISI 316	SAE 1045, SAE 8620 trat.	AISI 316
PALHETA	SAE 1045	SAE 1045, SAE 8620 trat.	AISI 304, AISI 316, AISI 316L
MANCAL	Bucha de Bronze, Bucha de Carvão	Bucha de Bronze, Bucha de Carvão	Bucha de Carvão, Bucha de Tungstênio
BUCHA DA PALHETA	Bronze, Carvão, Tungstênio	Bronze, Carvão, Tungstênio	Carvão, Tungstênio
PINO DA PALHETA	SAE 4340 Beneficiado	SAE 4340 Beneficiado, Tungstênio	AISI 316 Nitretado, Tungstênio
SELAGEM	Selo Mecânico Simples	Selo Mecânico Simples	Selo Mecânico Simples
O`RINGS	Buna, Viton	Buna, Viton	Viton, PTFE, Kalrez

RZR BOMBAS POSITIVAS LTDA

RUA SANTA MÔNICA, 66

CEP 09190-460

SANTO ANDRÉ/SP

TELEFONE: (11) 4426-7632

EMAIL: bombas@rzrbombas.com.br

WEBSITE: www.rzrbombas.com.br